

TRADEX **OIL**

Powered by Performance





Brand story	05
<hr/>	
Cars - Passenger motor oils	08
Packaging	09
Evolution SAE	12
Packaging	13
<hr/>	
Moto - Power bike	18
Packaging	19
<hr/>	
Trucks - Heavy duty vehicles	22
Packaging	23
<hr/>	
Trasmission - High performance automatic trasmission	28
Packaging	29
<hr/>	
Marine oil - Marine motors oil	34
Packaging	35
<hr/>	
Hydraulic oils - King of hydraulic	36
Packaging	37
<hr/>	
Agriculture - Tractor oils	40
Packaging	41
<hr/>	
Industrial oils - Specifically for industrial machines	44
Packaging	45
<hr/>	
Tradex company overview	50



21

13

YELLOW
RACING

SUNOCO

4

1

21

21

21

21

myyellow

Mo

TELIXEN
SERIES

TELIXEN
SERIES

U.S. AIR FORCE

T TRADEX Powered by Performance OIL

Depuis 1999, **Tradex France** est un équipementier pour voitures de pièces de rechange, de suspension et de direction d'une qualité équivalente à la pièce d'origine.

Notre engagement pour l'innovation se reflète dans notre recherche incessante pour l'amélioration des processus de fabrication et le lancement de nos nouveaux produits. Mais par dessus tout, c'est notre excellente équipe humaine, qui sans aucun doute, nous confère un avantage compétitif.

Tradex France garantie de qualité.

Nos conceptions et processus de fabrication sont équivalents à ceux des produits d'origine. Il n'existe qu'une qualité, celle qui garantit que le produit remplit la fonction pour laquelle il a été conçu.

Proche de ces clients, **Tradex France** met un point d'honneur à les satisfaire et à les fidéliser partout dans le monde. Le contrôle qualité et le suivi de fabrication sont pour nous une valeur essentielle au bon fonctionnement de notre entreprise.

Since 1999, **Tradex France** is an automotive supplier of suspension and steering spare parts equivalent to the original for passenger vehicles.

Our commitment to Innovation is reflected in the constant desire to improve in the manufacturing processes and in the launch of new products. Above all, our excellent workforce is what gives us our competitive advantage.

Tradex France Quality Guarantee.


Our manufacturing processes are designed to be as environmentally-friendly as possible. There is only one type of quality, the one which guarantees that the product performs the function for which it was designed.

Close to these customers, **Tradex France** puts a point of honor to process your orders and fulfill your requests all around the world. Quality control and monitoring of production is for us are core values of the proper functioning of our company.

T MOTOR OIL 100% SYNTHETIC®

TRADEX

www.tradexfrance.com **OIL**

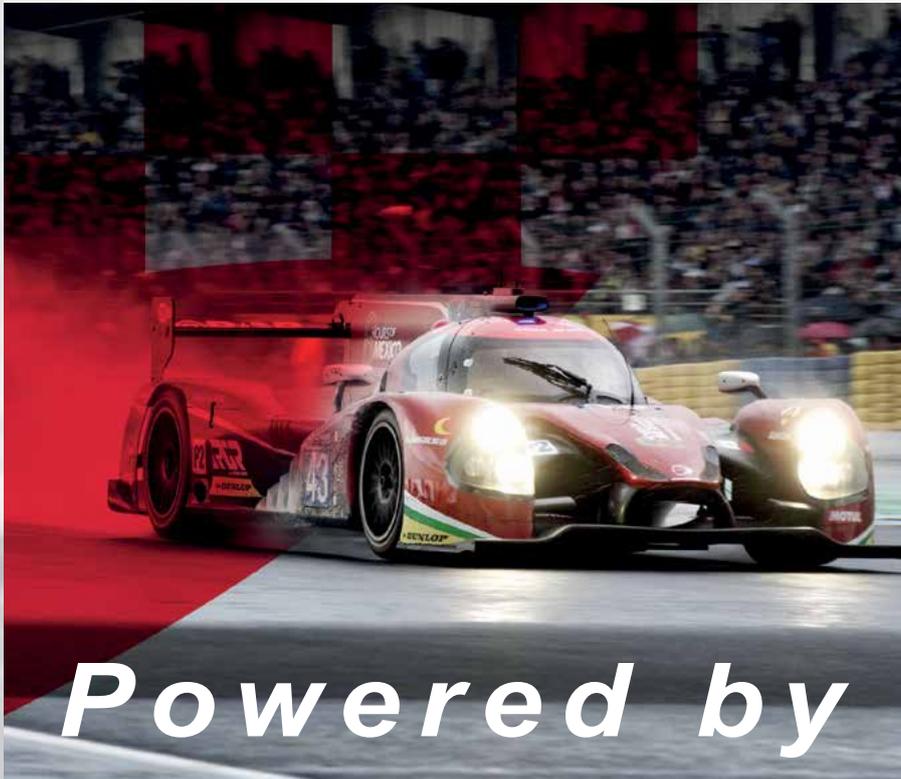


Powered by
Performance





TRADEX Oil passenger car line includes products able to guarantee the highest performance standards and reliability for gasoline and diesel engines. Tradex products are developed according to the specifications of the main cars manufacturers (Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche, Renault, Fiat, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, Opel).

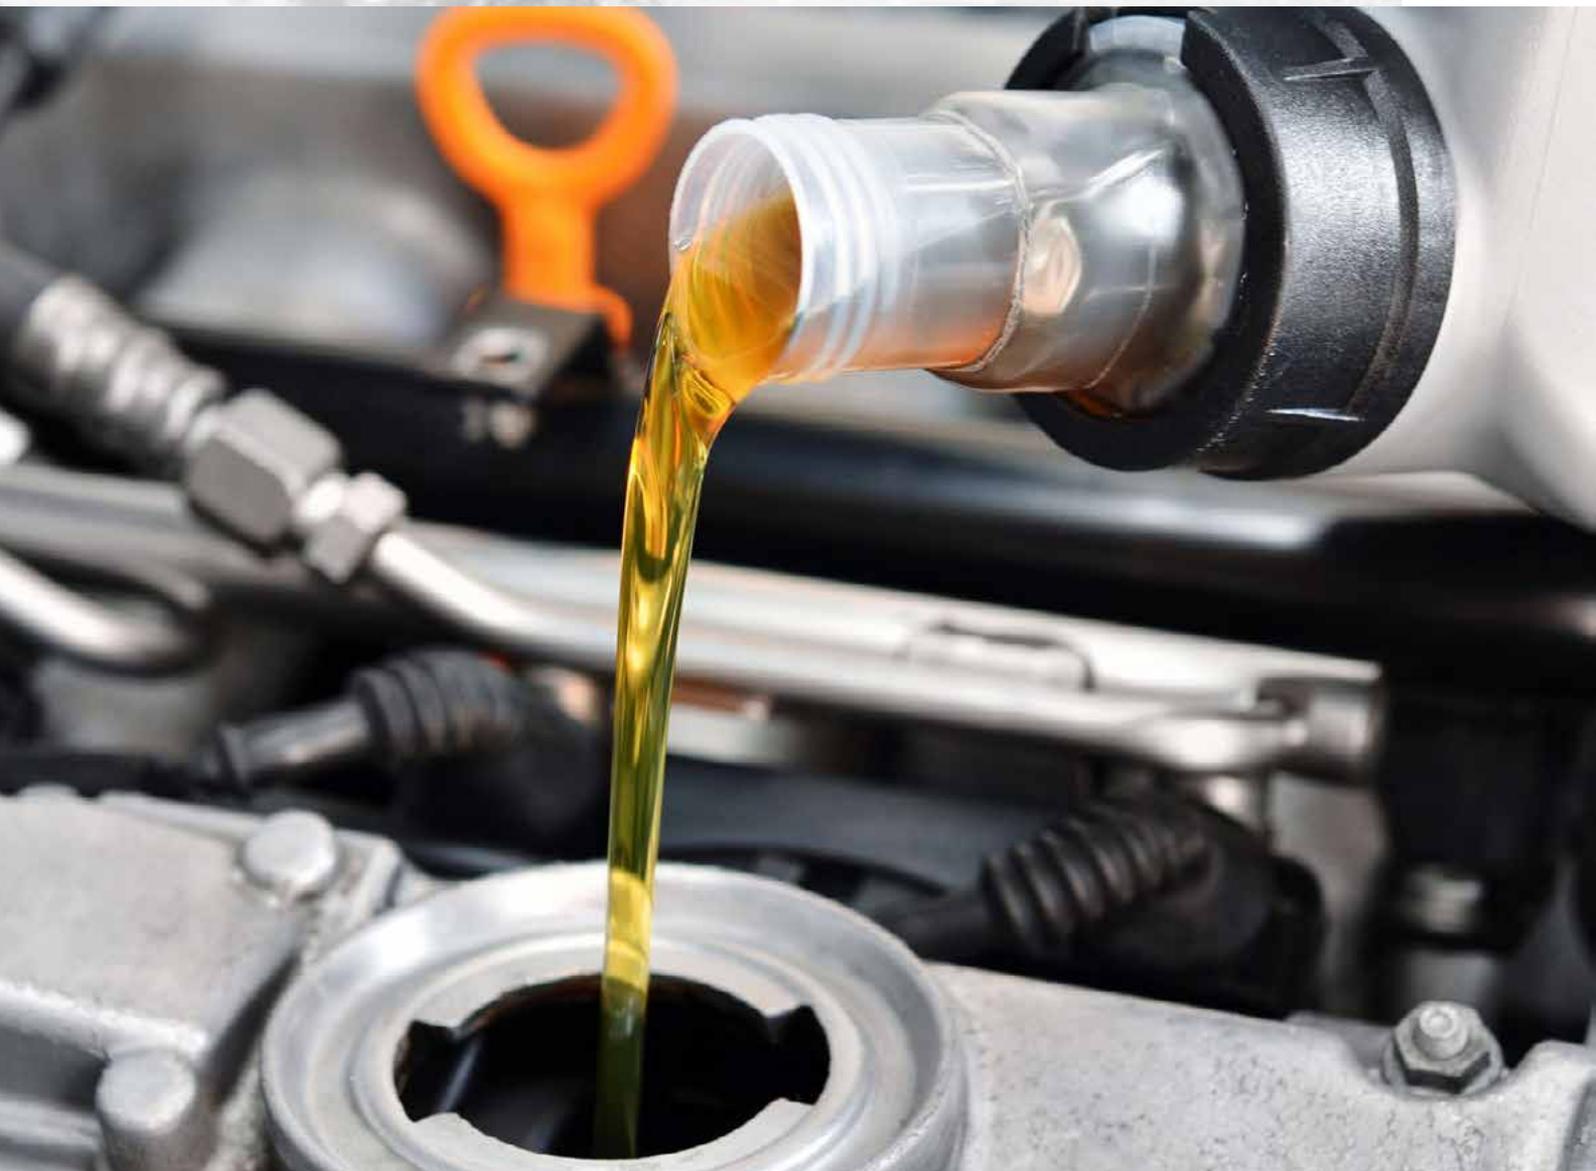



LINE CARS

Cars passenger motor oil

Les huiles moteurs TRADEX sont destinés à tous types de moteurs de voitures, qu'ils soient ou non équipés de systèmes de post-traitement. Les huiles moteurs bénéficient de nombreuses homologations, permettant ainsi de préserver les garanties constructeur. Les huiles moteurs TRADEX sont spécifiquement développées pour satisfaire chaque marque de voiture présente sur le marché de l'automobile. (Renault, Peugeot, Citroen, Mercedes, Audi-Volkswagen, Porsche, BMW, Ford, Volvo, OPEL).

TRADEX Passenger Car line includes products able to guarantee the highest performance standards and reliability for gasoline and diesel engines. Siroil products are developed according to the specifications of the main cars' manufacturers (Renault, Peugeot, Citroen, Mercedes, Audi-Volkswagen, Porsche, BMW, Ford, Volvo, OPEL).



FULL SYNTHETIC

TRADEX OIL REFLEX 10W40



réf : 8880083

DESCRIPTION

REFLEX 10W40 utilise à la fois des huiles de base synthétiques et minérales pour atteindre des niveaux de performance élevés qui ne pourraient être atteints avec uniquement des huiles minérales. Permet d'augmenter la durée de vie de votre moteur en le protégeant de l'usure, même en cas d'usage quotidien Pour moteurs essence, diesel et gaz; convient également aux biocarburants et aux mélanges éthanol/essence (bioéthanol).

DESCRIPTION

REFLEX 10W40 engine oil is a high quality synthetic base designed to meet the needs of petrol and diesel cars of the latest operating under conditions including heavy duty.

SPE

API SM / CF ACEA A3 / B3/B4
VW 500.00 / 501.01 / 505.00
BMW LL01 PORSCHE

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880081	12/24
4L	8880082	6
5L	8880083	4
20L	8880084	-
50L	8880085	-
208L	8880086	-
1000L	8880087	-

TRADEX OIL ULTIMATE 5W30 C3



réf : 8880023

DESCRIPTION

ULTIMATE 5W30 C3 est une huile moteur conçue pour maintenir le moteur en parfait état mécanique. ULTIMATE satisfait ou dépasse les exigences de la dernière normes de l'industrie.

DESCRIPTION

ULTIMATE 5W30 C3 is a latest generation synthetic lubricant made with carefully selected raw materials and formulated to deliver exceptional performance in modern gasoline and diesel, naturally aspirated and turbocharged engines operating in severe conditions. It is fully compatible with all devices for the control of pollutant emissions (egDPF - Diesel Particulate Filter) and exceeds the performance standards required by major motor manufacturers.

SPE

API SM-SL/CF ACEA A3/B3/B4
C3 MB 229.31/229.51 BMW LL 04
VW 504.00/507.00

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880021	12/24
4L	8880022	6
5L	8880023	4
20L	8880024	-
50L	8880025	-
208L	8880026	-
1000L	8880027	-

TRADEX OIL ULTIMATE 5W40 C3 Long life



réf : 8880063

DESCRIPTION

ULTIMATE 5W40 C3 est un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Il a été formulé avec d'excellents additifs pour répondre aux exigences strictes des spécifications 505.01 de Volkswagen en matière de résistance à l'épaississement, à l'oxydation et à la formation de boue dans le moteur.

DESCRIPTION

ULTIMATE 5W40 C3 is the new fully synthetic lubricant for the new petrol engines and the diesel C3 ECO SYNT. Its low ash content (LOW SAPS) it passes the new ACEA C3 specification and the total protection of the catalyst so as to lengthen the life cycle of the same.

SPE

API SM/CF ACEA A3/B4
C3 MB 229.51 BMW LL 04
VW 502.00/505.00/505.01
PORSCHE

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880061	12/24
4L	8880062	6
5L	8880063	4
20L	8880064	-
50L	8880065	-
208L	8880066	-
1000L	8880067	-

TRADEX OIL ULTIMATE 5W30



réf : 8880043

DESCRIPTION

ULTIMATE 5W30 est un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées de dernière génération pour la lubrification de tous les moteurs à essence et diesel équipés d'un turbocompresseur. Sa composition spéciale, qui repose sur un améliorant de friction (modificateur de friction), permet de réaliser des économies de carburant. Son excellente fluidité à basse température est synonyme de très faible résistance lors du démarrage du moteur, réduisant ainsi l'usure au maximum.

DESCRIPTION

ULTIMATE 5W30 is a 100% synthetic oil for high performance, made with careful selection of components and designed to provide exceptional cleaning power, wear protection and superior performance. It has been expertly engineered to help prolong the life and maintain the efficiency of the catalyst (Car Emission Reduction Systems) in both diesel and petrol and exceeds the standards required by major industries and manufacturers of machinery for the new petrol and diesel engines generation.

SPE

API SM/CF ACEA A3/B3/B4
MB 229.5 BMW LL 01
VW 504.00/507.00 PORSCHE

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880041	12/24
4L	8880042	6
5L	8880043	4
20L	8880044	-
50L	8880045	-
208L	8880046	-
1000L	8880047	-

TRADEX OIL ULTIMATE 0W30



réf : 8880013

DESCRIPTION

ULTIMATE 0W30 est un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Elle est adaptée aux exigences des dernières technologies des moteurs turbo de pointe.

DESCRIPTION

ULTIMATE 0W30 is an advanced full synthetic engine oil designed to help deliver outstanding engine protection and enhanced fuel economy. ULTIMATE 0W30 (HTHS<3.5) meets or exceeds the requirements of the latest industry standards and outperforms our conventional oils.

SPE

SPECIFICHE ACEA A1/B1
A5/B5 ILSAC GF-5 Ford
WSS-M2C946-A Ford WSS-
M2C929-A

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880011	12/24
4L	8880012	6
5L	8880013	4
20L	8880014	-
50L	8880015	-
208L	8880016	-
1000L	8880017	-

TRADEX OIL EXCELIUM 0W30



réf : 8880033

DESCRIPTION

EXCELIUM 0W30 est un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, spécialement développé pour les moteurs PSA EURO VI Blue HDi DW10F.

DESCRIPTION

EXCELIUM 0W30 is a 100% synthetic lubricant made with a careful selection of components formulated to provide outstanding performance in modern diesel or gasoline engines, naturally aspirated or turbocharged engines, the latest cars currently in circulation, in order to ensure the highest level of protection to engines the latest generation of high-power goals.

SPE

API SM/CF ACEA A5/B5 MB
229.3/229.5 VW 503.00 /
506.00 / 506.01 BMW LL 01
PORSCHE

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880031	12/24
4L	8880032	6
5L	8880033	4
20L	8880034	-
50L	8880035	-
208L	8880036	-
1000L	8880037	-

TRADEX OIL ULTIMATE 5W40 A3/B4



réf : 8880073

DESCRIPTION

REFLEX 5W40 assure une protection inégalé contre les boues, aucune autre huile moteur ne peut s'approcher autant de la propreté d'usine pour votre moteur. Protection et nettoyage exceptionnels, même pour les plus longs intervalles de vidanges recommandés par les fabricants.

DESCRIPTION

REFLEX 5W40 is a synthetic lubricating oil 5W-40 made with a careful selection of components and formulated to deliver exceptional performance in modern gasoline or diesel, naturally aspirated or turbocharged engines, the latest cars currently circulating in order to ensure the highest level of protection for the latest generation of engines with high specific power.

SPE

API SM/CF ACEA A3/B3/B4
MB 229.3 BMW LL 01 VW
500.00/505.01 OPEL B-025
PORSCHE

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880071	12/24
4L	8880072	6
5L	8880073	4
20L	8880074	-
50L	8880075	-
208L	8880076	-
1000L	8880077	-



SAE

Modern diesel motors

Il s'agit d'une norme établie par la Society of Automotive Engineer. La viscosité détermine la résistance à l'écoulement de l'huile, en fonction de la température. Les huiles monograde ont une seule viscosité, exemple : 10W. Les huiles multigrades possède une plage de viscosité, exemple : 10W40, 20W50 etc.

This is a standard established by the Society of Automotive Engineer . The viscosity determines the flow resistance of oil , depending on the temperature. The monograde oils have a viscosity alone , eg 10W . Multigrade oils has a viscosity range , eg : 10W40 , 20W50 etc .



EFFECT EVOLUTION

TRADEX OIL EFFECT SAE 15W40



réf : 8880133

DESCRIPTION

EFFECT SAE 15W40 est une huile minérale haute qualité pour moteur diesel, formulée pour apporter une protection fiable à tous les moteurs diesel dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

DESCRIPTION

EFFECT SAE 15W40 is a multigrade oil for diesel engines, turbocharged and naturally aspirated, used for heavy duty with extended change intervals (long drain). It 'also used in diesel engines used in vehicles used for urban and interurban transport, cargo and passengers and cars.

SPE

API SL/CF ACEA A3/B3
MB 229.1 VW 501.01/505.00

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880131	12/24
4L	8880132	6
5L	8880133	4
20L	8880134	-
50L	8880135	-
208L	8880136	-
1000L	8880137	-

TRADEX OIL EFFECT 15W50



réf : 8880103

DESCRIPTION

EFFECT 15W50 est une huile qui a été spécifiquement élaborée pour la lubrification des moteurs plus anciens utilisés dans des condition normales. Elle a été développée pour répondre aux exigences strictes en matière de lubrification de moteurs en fonction du rendement plus important et de la capacité réduite des carters, ainsi que de l'espacement des vidanges.

DESCRIPTION

EFFECT 15W50 is an oil-based lubricant highly refined natural SAE 15W50 formulated to provide outstanding performance in gasoline engines or diesel, naturally aspirated or turbocharged engines, passenger cars, vans and light trucks.

SPE

API SL / CF ACEA A3/B3

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880101	12/24
4L	8880102	6
5L	8880103	4
20L	8880104	-
50L	8880105	-
208L	8880106	-
1000L	8880107	-

TRADEX OIL EFFECT 20W50



réf : 8880123

DESCRIPTION

EFFECT 20W50 est une huile moteur universelle de dernière génération peut être utilisée pour tous les véhicules équipés d'un moteur diesel, et plus particulièrement pour les parcs mixtes.

DESCRIPTION

EFFECT 20W50 is a multigrade mineral based oil formulated for gasoline or diesel, naturally aspirated or turbocharged engines, passenger cars, vans and light trucks.

SPE

API SL/CF/CF-4 ACEA A3/B3 MB 228.1 VW 501.01/505.00 VOLVO VDS

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880121	12/24
4L	8880122	6
5L	8880123	4
20L	8880124	-
50L	8880125	-
208L	8880126	-
1000L	8880127	-

TRADEX OIL VINTAGE SAE 30



réf : 8880143

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 30 est un lubrifiant minéral mono-grade à basse teneur en détergent.

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 30 is an ungrade products mineral-based. It's used in gasoline and diesel vehicles where a monograde product is required.

SPE

API SF / CD

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880141	12/24
4L	8880142	6
5L	8880143	4
20L	8880144	-
50L	8880145	-
208L	8880146	-
1000L	8880147	-

TRADEX OIL VINTAGE SAE 40



réf : 8880153

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 40 est une huile monograde SAE 40 est recommandée comme huile moteur, huile hydraulique et/ou huile de transmission dans les camions, autobus et matériels de travaux

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 40 is an unigraude products mineral-based. It's used in gasoline and diesel vehicles where a monograde product is required.

SPE

API SF / CD

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880151	12/24
4L	8880152	6
5L	8880153	4
20L	8880154	-
50L	8880155	-
208L	8880156	-
1000L	8880157	-

TRADEX OIL VINTAGE SAE 50



réf : 8880163

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 50 est un lubrifiant monograde minéral non détergent destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel des véhicules de collection. L'huile est recommandée pour les véhicules de tourisme commercialisés des années 30 à 50 particulièrement adapté pour les moteurs utilisant des bielles et vilebrequins à rouleaux ou à billes.

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 50 is an unigraude products mineral-based. It's used in gasoline and diesel vehicles where a monograde product is required.

SPE

API SF / CD

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880161	12/24
4L	8880162	6
5L	8880163	4
20L	8880164	-
50L	8880165	-
208L	8880166	-
1000L	8880167	-

TRADEX OIL VINTAGE SAE 60



réf : 8880173

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 60 est un lubrifiant pour les moteurs essence et diesel. Il réduit la consommation d'huile et la fumée d'échappement en particulier pour les moteurs usés.

DESCRIPTION

VINTAGE SAE 60 is a multi-viscosity lubricant "Energy Saving Oil" for gasoline and diesel engines. Reduces oil consumption and exhaust smoke especially in worn engines.

SPE

API SJ/CF ACEA A3/B2 MB 229.1 VW 501.00 / 505.00

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880171	12/24
4L	8880172	6
5L	8880173	4
20L	8880174	-
50L	8880175	-
208L	8880176	-
1000L	8880177	-

TRADEX OIL EFFECT 5W50



réf : 8880093

DESCRIPTION

EFFECT 5W50 est parmi les meilleures huiles moteur synthétiques au monde, fournissant un niveau de performance et de protection exceptionnel.

DESCRIPTION

EFFECT 5W50 is among the leading synthetic engine oil in the world, providing an exceptional level of performance and protection.

SPE

API SN, SM, SL, SJ ACEA A3/B3, A3/B4

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880091	12/24
4L	8880092	6
5L	8880093	4
20L	8880094	-
50L	8880095	-
208L	8880096	-
1000L	8880097	-



TRADEX[®]

F R A N C E
www.tradexfrance.com



TR



INDEX





MOTO

TRADEX propose une gamme complète de lubrifiants spécialement conçus pour les motos. Parmi celle-ci, on retrouve notamment des huiles pour moteur 2 temps et 4 temps. Les produits TRADEX Moto offrent un haut niveau de performance en lubrifiant et protégeant de la corrosion et de l'usure du temps. Que vous soyez un pilote novice ou expérimenté, TRADEX vous propose la solution la plus adéquate pour un usage standard ou pour la compétition.

TRADEX oil line products includes 2 stroke oils for scooters and oil for 4 stroke motorcycles. These oils have the advantage of substantially reducing smokiness by lubricating engine, transmission and clutch. Specific additives for protection against wear, oxidation, friction and corrosion guarantee maximum performance. TRADEX 2 and 4 stroke oils have been developed according to the latest international demands of API, JASO and ISO specifications.



POWER BIKE



TRADEX OIL TOP BIKE UP



réf : 8880371

DESCRIPTION

TOP BIKE UP est une huile entièrement synthétique pour les moteurs deux temps. Il a été formulé pour les motos avec mélangeur séparé, mais peut également être utilisé pour le mélange à la main. L'ensemble d'additifs assure une dispersion complète dans l'essence, l'amélioration de la combustion et le rendement du moteur.

DESCRIPTION

TOP BIKE UP is a high performance fully synthetic oil for two-stroke engines. It has been formulated for motorcycles with separate mixer, but it can also be used for hand mixing. The additive package ensures complete dispersion in petrol green, improving combustion and engine performance.

SPE

API TC PLUS JASO FC
ISO-L-EGD

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880371	12/24
4L	8880372	6
5L	8880373	4
20L	8880374	-
50L	8880375	-
208L	8880376	-
1000L	8880377	-

TRADEX OIL SUPER BIKE UP 2T



réf : 8880381

DESCRIPTION

SUPER BIKE UP 2T est une huile 100% synthétique pour moteurs à essence deux temps. Convient aux très hauts rendements de toutes cylindrées selon le pourcentage de mélange recommandé par le constructeur.

DESCRIPTION

SUPER BIKE UP 2T is a fully synthetic oil for two-stroke engines. It has been formulated for motorcycles with separate mixer, but can also be used for hand mixing. The additive package ensures complete dispersion in petrol green, improving combustion and engine performance. In addition, the ability to have it in different fragrances facilitates its use in enclosed reducing the unpleasant odors at the exhaust.

SPE

API TC PLUS JASO FC
ISO-L-EGD

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880381	12/24
4L	8880382	6
5L	8880383	4
20L	8880384	-
50L	8880385	-
208L	8880386	-
1000L	8880387	-

TRADEX OIL ULTRA BIKE UP



réf : 8880391

DESCRIPTION

ULTRA BIKE UP est un mélange d'huile semi-synthétique (environ 90%) haute performance pour les moteurs à deux temps. Il est conçu pour les motos avec mélangeur séparé, mais peut aussi être utilisé en mélange manuel. Le paquet d'additifs fournit une complète dispersion dans l'essence pour améliorer la combustion et le rendement du moteur.

DESCRIPTION

ULTRA BIKE UP is a semi-synthetic oil mixture (about 90%) for high performance two stroke engines. It has been formulated for motorcycles with separate mixer, but it can also be used for hand mixing. The additive package ensures complete dispersion in gasoline, improving combustion and engine performance.


SPE

API TC JASO FB ISO-L-EGB

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880391	12/24
4L	8880392	6
5L	8880393	4
20L	8880394	-
50L	8880395	-
208L	8880396	-
1000L	8880397	-

TRADEX OIL BIKE UP 2T

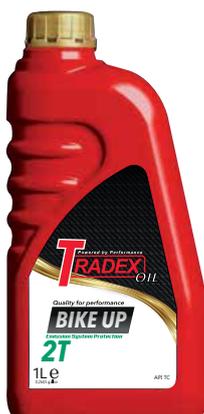

réf : 8880401

DESCRIPTION

BIKE UP 2T est une huile minérale de haute performance pour les moteurs deux temps. elle a été formulé pour les motos avec mélangeur séparé. L'ensemble d'additifs assure une dispersion complète dans l'essence.

DESCRIPTION

BIKE UP 2T is a high performance mineral oil for twostroke engines. It has been formulated for motorcycles with separate mixer, but it can also be used for hand mixing.

SPE

API TC

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880401	12/24
4L	8880402	6
5L	8880403	4
20L	8880404	-
50L	8880405	-
208L	8880406	-
1000L	8880407	-

TRADEX OIL COMPETITION 10W40



réf : 8880413

DESCRIPTION

COMPETITION 10W40 est une huile avec des composants synthétique sélectionnés, idéal pour une utilisation itinérante non sévère.

DESCRIPTION

COMPETITION 10W40 lubricant base with highly selected component and synthetic 4-stroke engines and groups gearbox clutch of motion of any make and capacity, air-cooled or water. Ideal for touring use non- severe.

SPE

API SJ JASO MA ACEA A3

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880411	12/24
4L	8880412	6
5L	8880413	4
20L	8880414	-
50L	8880415	-
208L	8880416	-
1000L	8880417	-

TRADEX OIL TOP RACE 5W40



réf : 8880423

DESCRIPTION

TOP RACE 5W40 est spécialement conçu pour les motos de compétition aux moteurs quatre temps hautes performances, avec boîtes de vitesses et embrayages à bain d'huile intégrés ou séparés. Pour les moteurs de courses fonctionnant sur une large plage de températures et de régimes de rotation : Motos de vitesse, Moto GP, SuperSport

DESCRIPTION

TOP RACE 5W40 is a lubricant "HIGHEST PERFORMANCE" entirely formulated with synthetic base stocks, specific for all motorcycles equipped with 4-stroke engines of any make, power and displacement using leaded or unleaded.

SPE

API SJ JASO MA ACEA A3

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880421	12/24
4L	8880422	6
5L	8880423	4
20L	8880424	-
50L	8880425	-
208L	8880426	-
1000L	8880427	-



HEAVY-DUTY VEHICLES

Les lubrifiants poids lourds TRADEX agissent sur l'ensemble de la chaîne cinématique (moteur, boîte et pont). Adaptés à tous les véhicules, toutes marques et issus d'une technologie de pointe, ils vous garantissent une économie de carburant via la réduction des frottements entre les pièces mécaniques qui nécessitent moins d'énergie pour être en mouvement, et donc une réduction des émissions de CO₂. La meilleure protection contre l'usure, la corrosion ou encore la formation de dépôts, permettant notamment un allongement des intervalles de vidange.

The TRADEX heavy duty range answers to the multiple requirements of the commercial vehicles sector with both SHPDO and UHPDO products. Homologations by the main manufacturers (Mercedes, Volvo, Man, Renault, DAF, IVECO, Scania) ensure a complete product range at the highest performance levels according to ACEA and API. Great attention is paid on environmental problems such as emissions and fuel consumption, also with dedicated LOW SAPS and Fuel Economy products.



HIGHEST PERFORMANCES

TRADEX OIL OPTIMUM CI-4 15W40



réf : 8880822

DESCRIPTION

OPTIMUM CI-4 15W40 est un lubrifiant de dernière génération formulé à partir d'huiles de base hautes performances pour les moteurs marins, il répond aux normes européennes sur les émissions polluantes EURO 5/ EURO 6.

DESCRIPTION

The lubricants Series OPTIMUM 15W40 are "SHPDO" multifunctional type particularly suitable for all types of diesel engines with low emissions, those for heavy traction to those of the construction, from fast to those of diesel marine engines.

SPE

API CF/CF-4/CG-4/CH-4 / CI -4
SL ACEA E3-E5 - E7 / B3-B4 / A3
MB 228.3 VOLVO VDS-2 / VDS-3

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	8880821	6
5L	8880822	4
20L	8880823	-
50L	8880824	-
208L	8880825	-
1000L	8880826	-

TRADEX OIL OPTIMUM TD 20W50



réf : 8880832

DESCRIPTION

OPTIMUM TD 20W50 est une d'huile synthétique multigrade, conçu pour fournir des performances exceptionnelles et une protection maximale de tous les moteurs diesel.

DESCRIPTION

The lubricants Series OPTIMUM LongLife are "SHPDO" multifunctional type particularly suitable for all types of diesel engines with low emissions, those for heavy traction to those of the construction, from fast to those of diesel marine engines.

SPE

SHPDO API CF/CF-4/CG-4/CH-4 / CI -4
SL ACEA E3-E5 - E7 / B3-B4 / A3
MB 228.3 VOLVO VDS-2 / VDS-3 MAN M3275 RENAULT RD - RD2 LEVEL MTU TYPE II GLOBAL DHD-1 IVECO 18-1804 MACK EO-L

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	8880831	6
5L	8880832	4
20L	8880833	-
50L	8880834	-
208L	8880835	-
1000L	8880836	-

TRADEX OIL SAE 30 OPTIMUM



réf : 8880842

DESCRIPTION

SAE 30 OPTIMUM assure la qualité des huiles de base ainsi qu'une combinaison judicieuse d'additifs pour fournir une propreté du moteur exceptionnel et une excellente protection contre l'usure des composants mécaniques, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.

DESCRIPTION

The quality of base oils together with a careful combination of additives to provide outstanding engine cleanliness and excellent protection against wear and tear of mechanical components, even in severe operating conditions. These lubricants are properly formulated for users who prefer specific products under varying conditions of temperature and particularly suitable for all types of diesel engines agricultural.

SPE

API SH CF ACEA E2
MB 228.0 MAN 270

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	8880841	6
5L	8880842	4
20L	8880843	-
50L	8880844	-
208L	8880845	-
1000L	8880846	-

TRADEX OIL SAE 40 OPTIMUM



réf : 8880852

DESCRIPTION

SAE 40 OPTIMUM est une huile monograde de haute qualité, pour les moteurs à cycle diesel 4 temps à aspiration naturelle et les véhicules automobiles turbocompressé, industriel et véhicules utilitaires également utilisé dans le transport et les voitures de tourisme, camions, machines agricoles, équipés de moteurs à essence avec une puissance spécifique élevée.

DESCRIPTION

The quality of base oils together with a careful combination of additives to provide outstanding engine cleanliness and excellent protection against wear and tear of mechanical components, even in severe operating conditions. These lubricants are properly formulated for users who prefer specific products under varying conditions of temperature and particularly suitable for all types of diesel engines agricultural

SPE

API SH CF ACEA E2
MB 228.0 MAN 270

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	8880851	6
5L	8880852	4
20L	8880853	-
50L	8880854	-
208L	8880855	-
1000L	8880856	-

TRADEX OIL OPTIMUM SYNTEX 5W30



réf : 8880882

DESCRIPTION

OPTIMUM SYNTEX 30 est une huile pour moteur monograde principalement conçu pour les moteurs diesel, équipés ou non d'un turbo.

DESCRIPTION

OPTIMUM SYNTEX 30 is a synthetic lubricant LONG DRAIN (long distances) designed and formulated to provide high performance and maximum protection of all those diesel engines for which there is a gradation in hot SAE 30. Is also used for mixed fleets (Iveco, Scania, Renault, Volvo, Mercedes, etc. ...).

SPE

API CG-4/CH-4/CI-4 SL ACEA E4-E7 / B3-B4 / A3 MB 228.3 / 228.5 VOLVO VDS-2 / VDS-3 MAN M3275- M3277 MTU TYPE 3 RENAULT RVI RXD / RLD -2 SCANIA LDF - 2 UHPDO

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	8880881	6
5L	8880882	4
20L	8880883	-
50L	8880884	-
208L	8880885	-
1000L	8880886	-

TRADEX OIL OPTIMUM CF-4 15W40



réf : 8880892

DESCRIPTION

OPTIMUM CF-4 15W40 est une huile conçue pour apporter une excellente protection à tous les moteurs des véhicules routiers d'une majorité de constructeurs.

DESCRIPTION

OPTIMUM CF-4 15W40 is an ungrade products mineral-based. It's used in gasoline and diesel vehicles where a monograde product is required.

SPE


API SJ/CF-4 MB 228.1 MAN M271 ACEA E2-B3 VW 505.00 VOLVO VDS

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	8880891	6
5L	8880892	4
20L	8880893	-
50L	8880894	-
208L	8880895	-
1000L	8880896	-



HOME OF THE N-CAR GARAGE

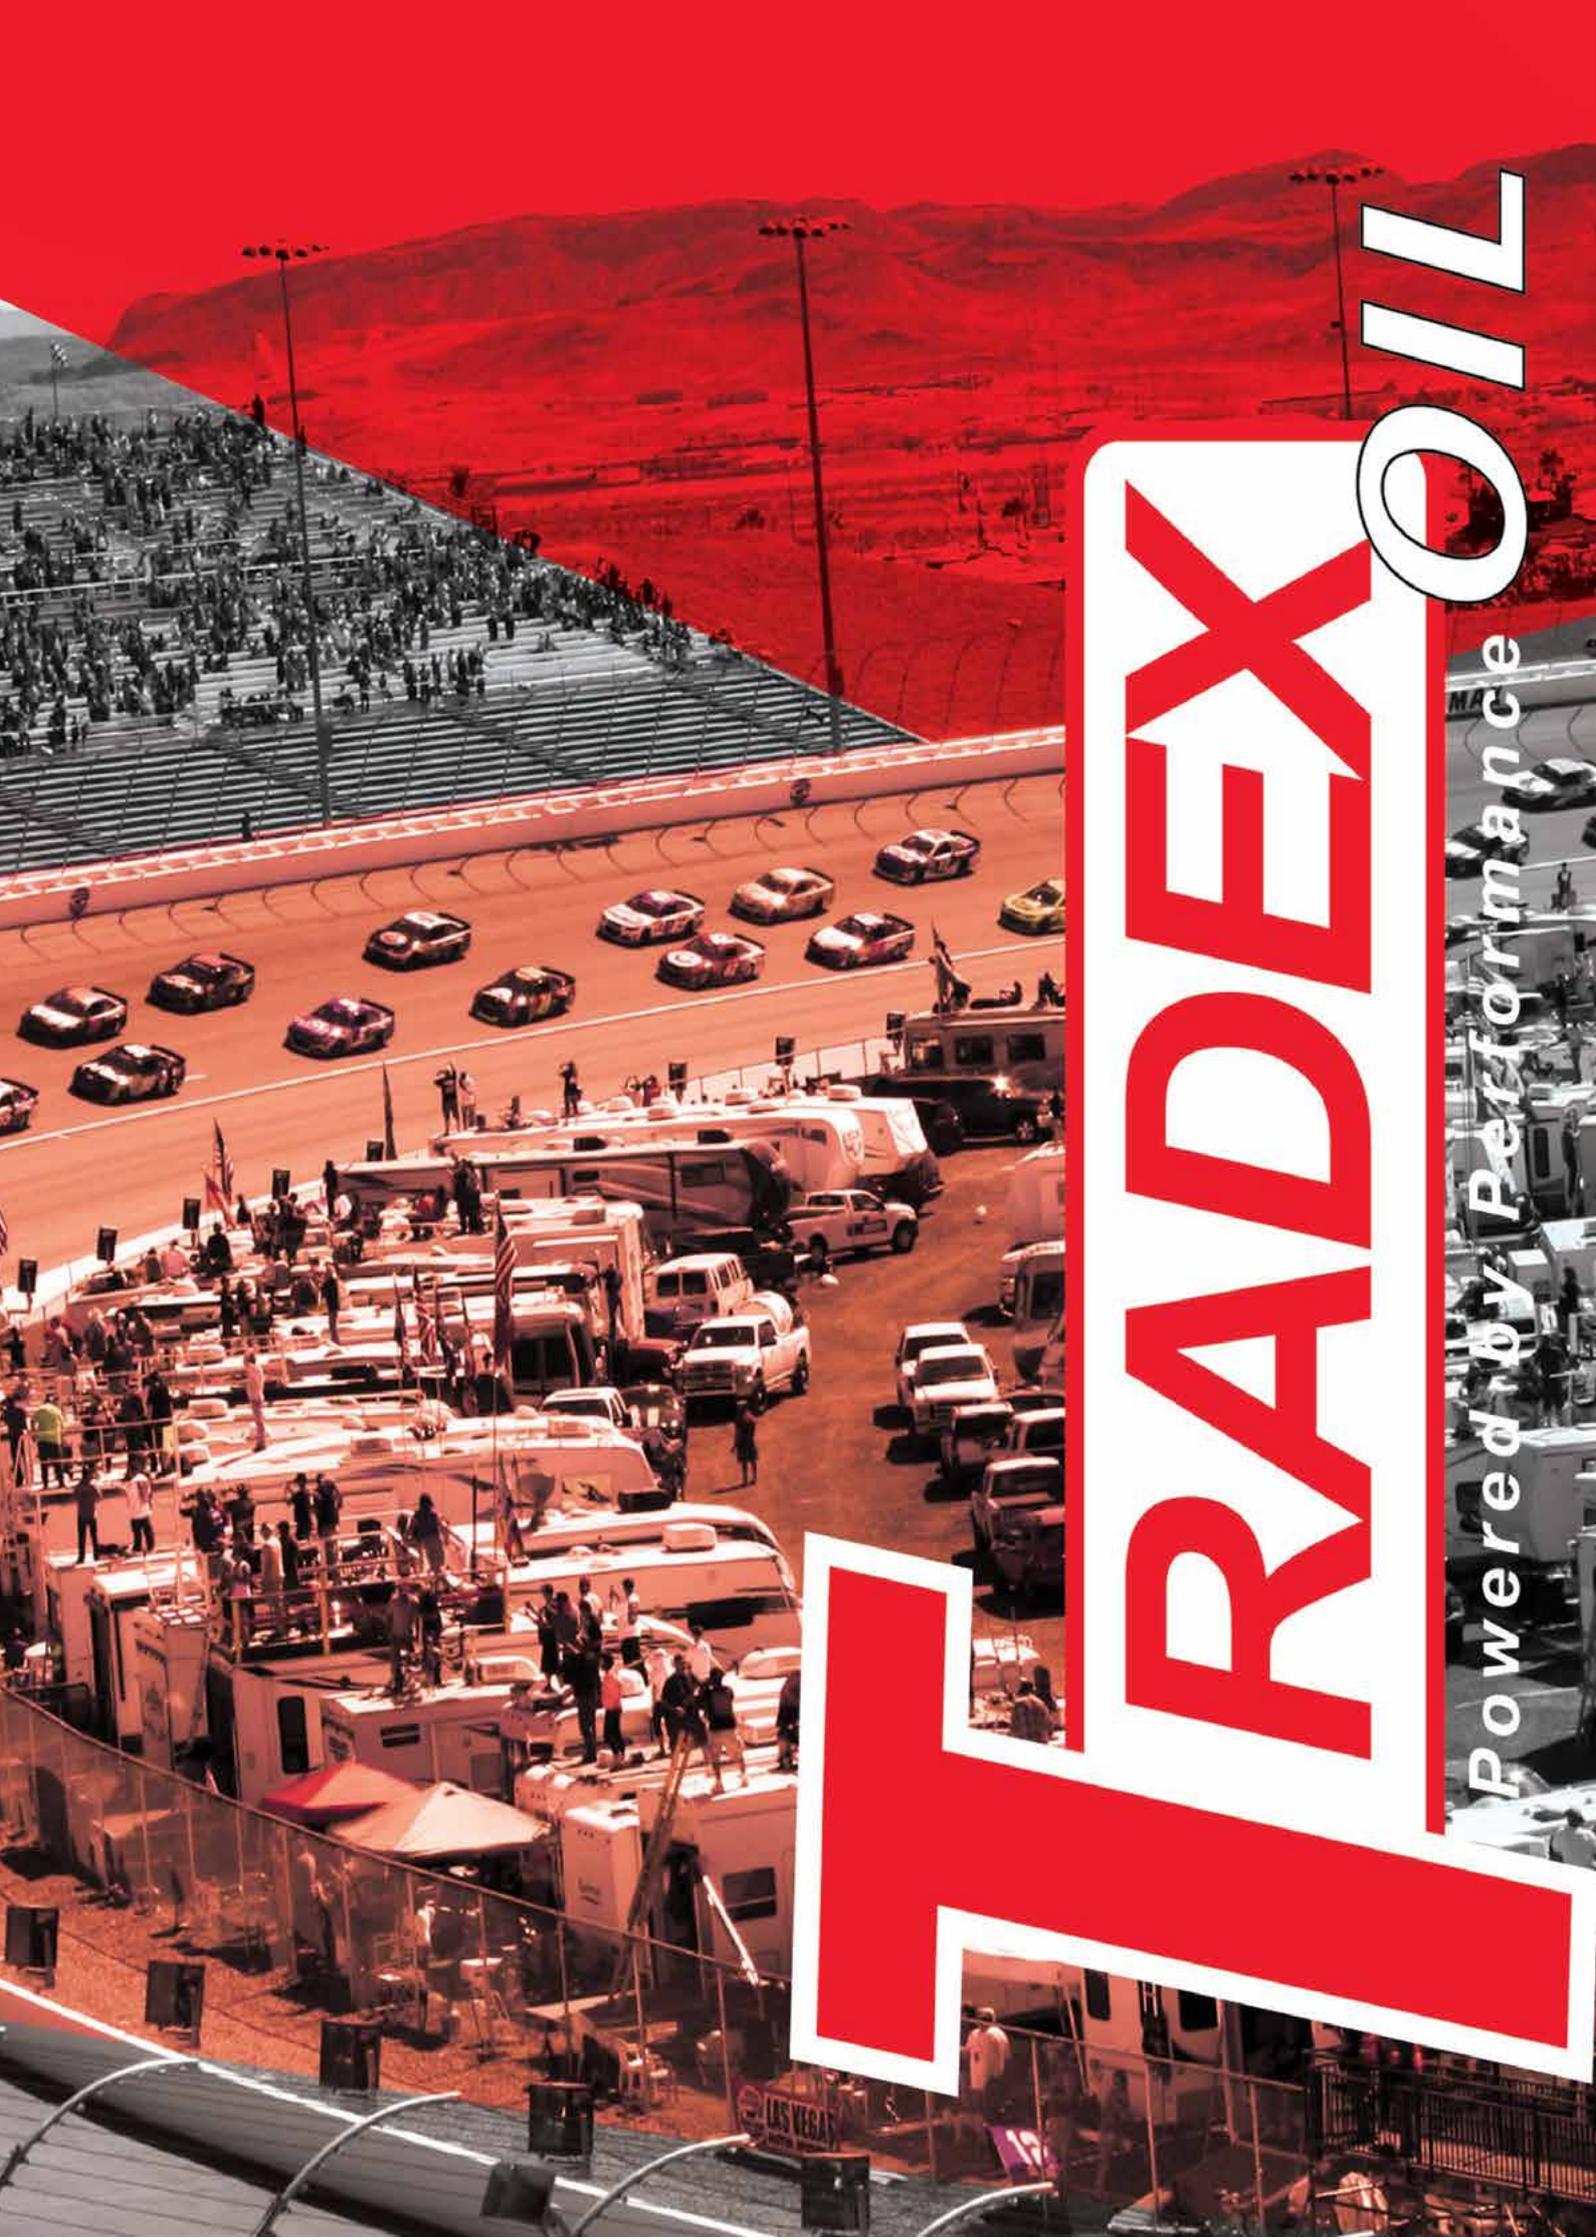

TRADEX OIL

Powered by Performance



TRASMISSION

High performance automatic trasmission

Les huiles de transmission TRADEX sont de qualité supérieure, contenant des composants spéciaux qui limitent les frictions et garantissent des passages de vitesses souples et une durée de vie prolongée du liquide et des engrenages.

Oil of transmission TRADEX is superior-quality, packaging of the special components which limit the frictions and guarantee passages of flexible speeds and a prolonged life expectancy (cycle) of the liquid and the gearings.



PROLONGED LIFE

TRADEX OIL GBT ZC 90



réf : 8880181

DESCRIPTION

GBT ZC 90 est un lubrifiant de transmission synthétique, destiné aux boîtes de vitesse mécanique des véhicules automobiles.

DESCRIPTION

GBT ZC 90 is formulated with base oils carefully selected such as to give the product exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear tooth. even in tough conditions.

SPE

API GL 4

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880181	12/24
4L	8880182	6
5L	8880183	4
20L	8880184	-
50L	8880185	-
208L	8880186	-
1000L	8880187	-

TRADEX OIL GBT ZC 140



réf : 8880191

DESCRIPTION

GBT ZC 140 est un lubrifiant pour engrenages à usage intensif qui contient des huiles de base hautes performances et un ensemble d'additifs avancé. Des additifs spécialement sélectionnés lui confèrent une grande protection contre les éraflures, ralenti l'oxydation, ainsi qu'une protection contre la mousse et la rouille lors d'une utilisation prolongée dans des conditions de charge lourde et de températures élevées.

DESCRIPTION

GBT ZC 140 is formulated with base oils carefully selected such as to give the product exceptional thermal and oxidation stability and high wear gear tooth..

SPE

API GL 4

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880191	12/24
4L	8880192	6
5L	8880193	4
20L	8880194	-
50L	8880195	-
208L	8880196	-
1000L	8880197	-

TRADEX OIL GBT ZC 250



réf : 8880201

DESCRIPTION

GBT ZC 250 est une huile de grande qualité contient d'excellents additifs et des huiles de base sélectionnées, qui apportent une protection efficace contre l'oxydation, la corrosion et la rouille.

DESCRIPTION

GBT ZC 250 is formulated with base oils carefully selected such as to give the product exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear tooth even in tough conditions.

SPE

API GL 4

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880201	12/24
4L	8880202	6
5L	8880203	4
20L	8880204	-
50L	8880205	-
208L	8880206	-
1000L	8880207	-

TRADEX OIL GBT ZC 80W90



réf : 8880211

DESCRIPTION

GBT ZC 80W90 est une huile minérale composée d'huiles de base paraffiniques et d'additifs. Un additif spécial anti-friction confère à cette huile les propriétés nécessaires pour une utilisation dans les différentiels équipés d'un mécanisme à glissement limité.

DESCRIPTION

GBT ZC 80W90 is formulated with carefully selected base oils and EP additives such as to give the product an exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear teeth are in very bad conditions..

SPE

API GL 5 MIL - L 2105 C/D

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880211	12/24
4L	8880212	6
5L	8880213	4
20L	8880214	-
50L	8880215	-
208L	8880216	-
1000L	8880217	-

TRADEX OIL GBT 75W80



réf : 8880241

DESCRIPTION

GBT 75W80 est conçu pour les boîtes de vitesses, ce lubrifiant de type « Extrême Pressure » a été spécialement formulé pour répondre aux conditions de fonctionnement les plus éprouvantes, vitesse élevée, charges par à-coups et couples élevés à bas régime.

DESCRIPTION

GBT 75W80 is formulated with 100% synthetic EP additives such carefully selected to give the product an exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear teeth are in very bad conditions. For the balance of its innovative components of the formula represents a product to high EP API GL5 able to operate satisfactorily and in form durable even with the friction materials present in the synchronizers of transmissions in an oil bath.

SPE

API MT - 1 / GL-5 ZFTE-ML 02D

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880241	12/24
4L	8880242	6
5L	8880243	4
20L	8880244	-
50L	8880245	-
208L	8880246	-
1000L	8880247	-

TRADEX OIL GBT 85W140



réf : 8880221

DESCRIPTION

GBT 85W140 est prévu pour les boîtes de vitesses, ce lubrifiant de type « Extrême Pressure » a été spécifiquement formulé pour résister aux conditions de service les plus éprouvantes : haute vitesse, charges par à-coups et couples élevés à bas régime.

DESCRIPTION

GBT 85W140 is formulated with carefully selected base oils and EP additives such as to give the product an exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear teeth are in very bad conditions.

SPE

API GL 5 MIL - L 2105 C/D

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880221	12/24
4L	8880222	6
5L	8880223	4
20L	8880224	-
50L	8880225	-
208L	8880226	-
1000L	8880227	-

TRADEX OIL GBT 75W90



réf : 8880231

DESCRIPTION

GBT 75W90 est un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile de transmission est dotée d'un indice de viscosité exceptionnellement élevé. Elle affiche une excellente fluidité à basses températures et garantit une longue durée de vie de l'huile et des engrenages.

DESCRIPTION

GBT 75W90 is formulated with carefully selected synthetic components and EP additives such as to give the product an exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear teeth even in tough conditions. For the balance of its innovative components of the formula represents a product to high EP API GL5 able to operate satisfactorily and in form durable even with the friction materials present in the synchronizers of transmissions in an oil bath.

SPE

API MT - 1 GL - 4 / GL - 5 MIL-L-2105 D/E

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880231	12/24
4L	8880232	6
5L	8880233	4
20L	8880234	-
50L	8880235	-
208L	8880236	-
1000L	8880237	-

TRADEX OIL ATF DEXRON II



réf : 8880251

DESCRIPTION

ATF DEXRON II est une huile qui offre un indice de viscosité élevé pour les transmissions automatiques. Elle présente une grande stabilité chimique, des propriétés anti-usure améliorées et une excellente résistance au vieillissement.

DESCRIPTION

ATF DEXRON II is a special fluid mainly for the use in modern automatic transmissions, but also for the use in other application ranges where very low operating temperatures require stable mechanical performance and a high viscosity index and where fluids of the type DEXRON II D are recommended or prescribed

SPE

GM DEXRON II D
ZF TE - ML 02F 03D 04D 09A 11A - B
14A 17C VOITH 55.6335.32 (G607)
MAN 339 D ALLISON C4 CAT TO -
2 MB 236.1 / 236.7 FORD MERCON
M2C 138 CJ

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880251	12/24
4L	8880252	6
5L	8880253	4
20L	8880254	-
50L	8880255	-
208L	8880256	-
1000L	8880257	-

TRADEX OIL ATF DEXRON III



réf : 8880261

DESCRIPTION

ATF DEXRON III est une huile minérale de haute performance pour les moteurs deux temps. Elle a été formulée pour les motos avec mélangeur séparé. L'ensemble d'additifs assure une dispersion complète dans l'essence.

DESCRIPTION

ATF DEXRON III is a special grease is equipped with the special requirements for products intended for use in modern automatic transmissions.

SPE

GM DEXRON III / III G
MB 236.5 / 236.9 ALLISON C4
ZFTE-ML02F 03D 04D 09B 11B
14A 17C CAT TO - 2 VOITH G
607 FORD MERCON

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880261	12/24
4L	8880262	6
5L	8880263	4
20L	8880264	-
50L	8880265	-
208L	8880266	-
1000L	8880267	-

TRADEX OIL ATF DEXRON VI



réf : 8880271

DESCRIPTION

ATF DEXRON VI est un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, conforme aux exigences des spécifications Dexron VI de General Motors. Sa composition spéciale permet de l'utiliser dans toutes les applications pour lesquelles il est recommandé d'utiliser les liquides Dexron II et Dexron III plus anciens.

DESCRIPTION

ATF DEXRON VI lubricating oil for high performance automatic transmissions.

SPE

GM DEXRON VI - GM DEXRON III - GM DEXRON II GM 88861003 - GMN 10060 FORD MERCON LV - FORD MERCON SP - FORD NGF VW G 055 005, VW G 052 990, VW G 055 025 BMW 81229400272, BMW 81229400275, BMW 81229407738, BMW 83220142156

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880271	12/24
4L	8880272	6
5L	8880273	4
20L	8880274	-
50L	8880275	-
208L	8880276	-
1000L	8880277	-

T TRADEX OIL

Powered by Performance



MARINE OILS

Specifically for marine motors

Huiles haut de gamme pour moteurs marins 2 temps utilisant ou non du carburant sans plomb. Ses inhibiteurs de corrosion issus des derniers développements technologiques garantissent une protection accrue du moteur en prolongeant sa durée de vie. Ses aptitudes à conserver une propreté interne du moteur ainsi que des bougies permet de conserver des performances optimales et d'éviter l'auto-allumage. Conseillée pour son fort potentiel anti-usure, l'huile TRIBOARD réduit aussi la formation de fumées et la consommation de carburant.

Oils high-end marine 2-stroke engines or not using unleaded fuel. Its corrosion inhibitors from the latest technological developments provide increased engine protection by extending its life. His ability to keep internal engine cleanliness and candles help maintain optimum performance and avoid self-ignition. Recommended for its strong anti-wear potential, TRIBOARD oil also reduces the formation of smoke and fuel consumption.

TRADEX OIL TRIBOARD



réf : 8880703

DESCRIPTION

TRIBOARD est une huile spéciale de formulation récente. Elle répond à la norme NMMA TC-W3, assurant ainsi une onctuosité exceptionnelle et une protection contre les bandes de collage et de saisies.

DESCRIPTION

TRIBOARD is a special oil of recent formulation, prediluted and without ashless for motor outboard two times. It answers to the specification NMMA TC-W3, guaranteeing in such way an exceptional lubricating power and a protection glue of bands and seizures.

SPE

NMMA TC - W III Huile Minérale pour Moteurs 2T Marins

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880701	12/24
4L	8880702	6
5L	8880703	4
20L	8880704	-
50L	8880705	-
208L	8880706	-
1000L	8880707	-



MARINE MOTORS



HYDRAULIC

Specifically for industrial machines

Les huiles hydrauliques TRADEX permettent de maintenir un rendement élevé, même en conditions extrêmes. Elles offrent une excellente stabilité thermique et assurent une protection contre la corrosion, l'usure, la formation de mousse et l'oxydation. Notre gamme de solutions comprend des huiles hydrauliques anti-usure et de qualité alimentaire. Elles sont formulées pour une large gamme d'applications et la plupart sont disponibles en plusieurs grades de viscosité ISO.

TRADEX hydraulics are high quality lubricants to be used as functional fluids in every kind of hydraulic systems. They are obtained from top quality paraffinic bases and additives that ensure power against rust, oxidation and wear. The product line includes HVI hydraulics with extremely high viscosity index for systems that operate under the most severe condition.



KING OF HYDRAULIC

TRADEX OIL HYDRO 15



réf : 8880723

DESCRIPTION

HYDRO 15 est formulée avec des bases soigneusement sélectionnés et package d'additif équilibré pour assurer d'excellentes performances dans tous les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTION

The series of products HYDRO is formulated with carefully selected base and a balanced additive system to provide excellent performance in all plumbing. It has excellent anti-foam and anti-oxidants that ensure long hours in service. Its high antiwear properties ensure high protection for all types of pumps those geared to the piston or vane.

SPE

ISO L-HM DENISON HF - 2
DIN 51524 part 2 HLP

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880721	12/24
4L	8880722	6
5L	8880723	4
20L	8880724	-
50L	8880725	-
208L	8880726	-
1000L	8880727	-

TRADEX OIL HYDRO 32



réf : 8880743

DESCRIPTION

HYDRO 32 est formulée avec des bases soigneusement sélectionnés et package d'additif équilibré pour assurer d'excellentes performances dans tous les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTION

The series of products HYDRO is formulated with carefully selected base and a balanced additive system to provide excellent performance in all plumbing. It has excellent anti-foam and anti-oxidants that ensure long hours in service. Its high antiwear properties ensure high protection for all types of pumps those geared to the piston or vane.

SPE

ISO L-HM DENISON HF - 2
DIN 51524 part 2 HLP

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880741	12/24
4L	8880742	6
5L	8880743	4
20L	8880744	-
50L	8880745	-
208L	8880746	-
1000L	8880747	-

TRADEX OIL HYDRO 46



réf : 8880753

DESCRIPTION

HYDRO 46 est formulée avec des bases soigneusement sélectionnés et package d'additif équilibré pour assurer d'excellentes performances dans tous les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTION

The series of products HYDRO is formulated with carefully selected base and a balanced additive system to provide excellent performance in all plumbing. It has excellent anti-foam and anti-oxidants that ensure long hours in service. Its high antiwear properties ensure high protection for all types of pumps those geared to the piston or vane.

SPE

ISO L-HM DENISON HF - 2
DIN 51524 part 2 HLP

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880751	12/24
4L	8880752	6
5L	8880753	4
20L	8880754	-
50L	8880755	-
208L	8880756	-
1000L	8880757	-

TRADEX OIL HYDRO 68



réf : 8880763

DESCRIPTION

HYDRO 68 est formulée avec des bases soigneusement sélectionnés et package d'additif équilibré pour assurer d'excellentes performances dans tous les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTION

The series of products HYDRO is formulated with carefully selected base and a balanced additive system to provide excellent performance in all plumbing. It has excellent anti-foam and anti-oxidants that ensure long hours in service. Its high antiwear properties ensure high protection for all types of pumps those geared to the piston or vane.

SPE

ISO L-HM DENISON HF - 2
DIN 51524 part 2 HLP

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880761	12/24
4L	8880762	6
5L	8880763	4
20L	8880764	-
50L	8880765	-
208L	8880766	-
1000L	8880767	-

TRADEX OIL HYDRO HVI 32



réf : 8880783

DESCRIPTION

HYDRO HVI 32 est formulée avec des bases soigneusement sélectionnés et un paquet d'additifs équilibré de manière appropriée pour assurer une performance optimale dans tous les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTION

The series of products **HYDRO HVI 32** is formulated with carefully selected base and an appropriately balanced additive package to provide excellent performance in all hydraulic systems operating over a wide temperature range. It has excellent anti-foam and anti-oxidants that ensure long hours in service. In addition to its high anti-wear characteristics provide high protection for all types of pumps from those gears to those piston or vane.

SPE

ISO-L-HV DIN 51524 Part 2 - Part 3
HVLV CINCINNATI MILACRON P68-
P69-P70 DENISON HF1, HF2, HF0 VIC-
KERS I-286-S; M-2950-S AFNOR NFE
48-603;48-690;48-691

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880781	12/24
4L	8880782	6
5L	8880783	4
20L	8880784	-
50L	8880785	-
208L	8880786	-
1000L	8880787	-

TRADEX OIL HYDRO HVI 46



réf : 8880763

DESCRIPTION

HYDRO HVI 46 est formulée avec des bases soigneusement sélectionnés et un paquet d'additifs équilibré de manière appropriée pour assurer une performance optimale dans tous les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTION

The series of products **HYDRO HVI 46** is formulated with carefully selected base and an appropriately balanced additive package to provide excellent performance in all hydraulic systems operating over a wide temperature range. It has excellent anti-foam and anti-oxidants that ensure long hours in service. In addition to its high anti-wear characteristics provide high protection for all types of pumps from those gears to those piston or vane.

SPE

ISO-L-HV DIN 51524 Part 2 - Part 3
HVLV CINCINNATI MILACRON P68-
P69-P70 DENISON HF1, HF2, HF0 VIC-
KERS I-286-S; M-2950-S AFNOR NFE
48-603;48-690;48-691

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880761	12/24
4L	8880762	6
5L	8880763	4
20L	8880764	-
50L	8880765	-
208L	8880766	-
1000L	8880767	-

TRADEX OIL HYDRO HVI 68



réf : 8880803

DESCRIPTION

HYDRO HVI 68 est formulée avec des bases soigneusement sélectionnés et un paquet d'additifs équilibré de manière appropriée pour assurer une performance optimale dans tous les systèmes hydrauliques.

DESCRIPTION

The series of products **HYDRO HVI 68** is formulated with carefully selected base and an appropriately balanced additive package to provide excellent performance in all hydraulic systems operating over a wide temperature range. It has excellent anti-foam and anti-oxidants that ensure long hours in service. In addition to its high anti-wear characteristics provide high protection for all types of pumps from those gears to those piston or vane.

SPE

ISO-L-HV DIN 51524 Part 2 - Part 3
HVLV CINCINNATI MILACRON P68-
P69-P70 DENISON HF1, HF2, HF0 VIC-
KERS I-286-S; M-2950-S AFNOR NFE
48-603;48-690;48-691

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	8880801	12/24
4L	8880802	6
5L	8880803	4
20L	8880804	-
50L	8880805	-
208L	8880806	-
1000L	8880807	-



AGRICULTURE

Specifically for industrial machines

Les huiles agricole TRADEX sont destinées aux machines agricoles STOU et UTTO en conformité avec les exigences des principaux fabricants (Caterpillar, New Holland, Case, Massey Ferguson, John Deere, Allison, Ford).

TRADEX oil line products includes a full range of lubricants for agricultural band earth-moving machines STOU and UTTO in line with the main constructors requirements (Caterpillar, New Holland, Case, Massey Ferguson, John Deere, Allison, Ford).



TRACTOR OIL

TRADEX OIL AGRO SAE 30



réf : 8880292

DESCRIPTION

AGRO SAE 30 est un lubrifiant monograde pour les moteurs 4 Temps essence et diesel équipant les engins de motoculture, jardinage et véhicules anciens.

DESCRIPTION

AGRO SAE 30 is a premium quality mono-grade lubricant blended with selected mineral base oils and additives.

SPE

API CD/SF MB 227.1 ACEA E1

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880291	12/24
5L	8880292	6
20L	8880293	4
25L	8880294	-
50L	8880295	-
208L	8880296	-
1000L	8880297	-

TRADEX OIL AGRO SAE 40



réf : 8880302

DESCRIPTION

AGRO SAE 40 est un lubrifiant mono-grade de qualité supérieure mélangé avec une sélection d'huiles de base minérale et d'additifs.

DESCRIPTION

AGRO SAE 40 is a mono-grade high-quality lubricant mixed with a mineral base oil and additive selection.

SPE

API CD/SF MB 227.1 ACEA E1

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880301	12/24
5L	8880302	6
20L	8880303	4
25L	8880304	-
50L	8880305	-
208L	8880306	-
1000L	8880307	-

TRADEX OIL AGRO 10W30



réf : 8880312

DESCRIPTION

AGRO 10W30 est une huile universelle multigrade pour les moteurs, les transmissions, les freins humides et les systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

DESCRIPTION

AGRO 10W30 is a premium quality multigrade lubricant based on highly refined mineral oils and selected additives. It gives outstanding performances in naturally aspirated or turbocharged diesel engines, for agriculture machineries.

SPE

API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D - JD J27/ J20C MF M1135, M1143, M1145, M1144, M1139

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880311	12/24
5L	8880312	6
20L	8880313	4
25L	8880314	-
50L	8880315	-
208L	8880316	-
1000L	8880317	-

TRADEX OIL INDUST 100-150



réf : 8880332

DESCRIPTION

AGRO 10W est particulièrement adaptée pour tous les types de moteurs diesel, agricoles obtenus en mélangeant bases certains minéraux et additifs.

DESCRIPTION

AGRO 10W is a single grade of multifunctional type, particularly suitable for all types of diesel engines, agricultural obtained by mixing bases selected minerals and additives. E 'shown in all uses where it is not specified a multigrade product.

SPE

CAT TO2 - ALLISON C4

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880331	12/24
5L	8880332	6
20L	8880333	4
25L	8880334	-
50L	8880335	-
208L	8880336	-
1000L	8880337	-

TRADEX OIL AGRO UTTO 80W



réf : 8880362

DESCRIPTION

AGRO UTTO 80W est une huile spéciale hydraulique, avec une base minérale hautement raffinée formulée pour offrir des performances exceptionnelles dans les systèmes de transmission / freins / embrayage à bain d'huile. Le package d'additifs permet un nettoyage exceptionnel et une excellente performance contre l'usure des composants mécaniques, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.

DESCRIPTION

AGRO UTTO 80W is a special oil, hydraulic, based on highly refined mineral formulated to provide exceptional performance in the systems of transmission / brake / clutch in oil bath. The additive package provides exceptional cleaning and an excellent performance against the wear and tear of mechanical components, even in severe operating conditions.

SPE

ISO VG 32 46 68 DIN 51503 KC KA

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880361	12/24
5L	8880362	6
20L	8880363	4
25L	8880364	-
50L	8880365	-
208L	8880366	-
1000L	8880367	-

TRADEX OIL AGRO SAE 15W40



réf : 8880322

DESCRIPTION

AGRO SAE 15W40 est une huile universelle multigrade pour les moteurs, les transmissions, les freins humides et les systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

DESCRIPTION

AGRO SAE 15W40 is a multigrade oil type multi-functional STOU, particularly suitable for all types of diesel engines agricultural. The quality of base oils together with a careful combination of additives to provide outstanding engine cleanliness and optimum protection against wear and tear of mechanical components, even in severe operating conditions.

SPE

API SF/CG-4 ACEA E3
API GL4 ZF TE ML 06A,B, 07B FORD
M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF
M1135 M1143 M1145 M1144 M1139

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880321	12/24
5L	8880322	6
20L	8880323	4
25L	8880324	-
50L	8880325	-
208L	8880326	-
1000L	8880327	-

TRADEX OIL AGRO MOTO PROTECT



réf : 8880352

DESCRIPTION

AGRO MOTO PROTECT est une huile spécialement conçue pour la protection des scies à chaîne, à la fois thermique et électrique.

DESCRIPTION

AGRO MOTO PROTECT is a fluid specifically formulated for the protection of the chainsaw, both internal combustion and electric. Thanks to its high adhesiveness, lubricates and protects the chainsaw chain, increasing the duration and minimizing the risk of rupture of the same.

SPE

-

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880351	12/24
5L	8880352	6
20L	8880353	4
25L	8880354	-
50L	8880355	-
208L	8880356	-
1000L	8880357	-

TRADEX OIL AGRO EASY GRASS



réf : 8880342

DESCRIPTION

AGRO EASY GRASS est une huile minérale de haute qualité pour les tondeuses à gazon et engins de jardinage en général.

DESCRIPTION

AGRO EASY GRASS is a disarming product for cement, bricks, metal formworks and in some applications even for wood. Usually users spray or brush it, with both manual and automatic systems. It does not leave any footprint or deposits on the artifact, allowing a quick posting and an immediate subsequent processing.

SPE

API SG/CD

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
4L	8880341	12/24
5L	8880342	6
20L	8880343	4
25L	8880344	-
50L	8880345	-
208L	8880346	-
1000L	8880347	-

A photograph of a large, white industrial storage tank. A metal staircase with railings leads up to a platform on top of the tank. The number '105' is visible on the side of the tank. The background is a bright, hazy sky.

INDUSTRIAL

Specifically for industrial machines

Les lubrifiants industriels TRADEX contribuent à prolonger la vie utile de l'équipement, à améliorer son rendement et à le rentabiliser. Ils sont conçus pour résister aux environnements rigoureux rencontrés dans les applications industrielles.

TRADEX industrial oils include a wide range of products for conventional and big industry: oils for gears, turbines, guides and sledges, bearings, compressors, dielectric and diathermic oils, cut and pneumatic oils. The products are available in many viscosities from 32 to 460.



PERFORMANCES

TRADEX OIL INDUST EP 68-15



réf : 8880491

DESCRIPTION

INDUSTEP 68-150 est formulé avec des bases raffinées soigneusement sélectionnés et avec un ensemble d'additifs soigneusement sélectionnés conçu pour les engrenages ouverts ou fermés.

DESCRIPTION

The series of products INDUST EP is formulated with carefully selected and refined basics along with an additive package specifically designed for open or closed crankcase gears in heavily loaded. The products have excellent anti-corrosion and anti-foam anti-oxidants that ensure long hours in service. Moreover, the special additive package is such that it does not produce stains on metals such as copper and bronze albeit with exceptional features such as EP withstand high loads and shock loads.

SPE

DIN 51527 CLP US Steel 224
AGMA 9005.94

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880491	4
20L	8880492	-
25L	8880493	-
50L	8880494	-
208L	8880495	-

TRADEX OIL INDUST 150-680



réf : 8880511

DESCRIPTION

INDUST 150-680 est un lubrifiant synthétiques recommandé pour les engrenages et les paliers soumis à des conditions d'utilisations particulièrement sévères ou en présence de fortes variations de température.

DESCRIPTION

The products INDUST synthetic lubricants are specifically designed for use in worm gears, sprockets, bearings and gears operating under severe service conditions. 150-680 oils are recommended for gears and bearings subjected to particularly severe service conditions or in the presence of strong temperature fluctuations (ex. starts at very low temperatures, under normal operating conditions at high temperature).

SPE

ISO 12925-1 CKC/CKD DIN 51517 Part 3 - CLP HC US STEEL 224 AGMA 9005-E02 CINCINATI EP GEAR OIL

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880511	4
20L	8880512	-
25L	8880513	-
50L	8880514	-
208L	8880515	-

TRADEX OIL INDUST 32-46-68-100



réf : 8880521

DESCRIPTION

INDUST 32-46-68-100 est raffinée avec un package d'additifs sans zinc. Conçut pour donner une stabilité chimique très élevée à l'oxydation et une haute protection contre l'usure.

DESCRIPTION

The product line INDUST is formulated with bases carefully selette and refined together with an additive package to last generations without zinc, which gives a very high chemical stability and oxidation resistance as well as high protection against wear, rust, oxidation and excellent water separability.

SPE

DIN 51515 Part 1 CEI 10 - 8 BS 489

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880521	4
20L	8880522	-
25L	8880523	-
50L	8880524	-
208L	8880525	-

TRADEX OIL INDUST 100-150



réf : 8880561

DESCRIPTION

INDUST 100-150 sont formulés avec soin avec des d'additifs spécialement conçu pour réduire la formation de dépôts sur les soupapes.

DESCRIPTION

The INDUST series products are formulated with carefully selected bases refined along with a package of additives specifically designed to reduce the formation of deposits on the valves.

SPE

DIN VDL ISO DGA

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880561	4
20L	8880562	-
25L	8880563	-
50L	8880564	-
208L	8880565	-

TRADEX OIL INDUST FRIGO



réf : 8880541

DESCRIPTION

INDUST FRIGO est une huile entièrement synthétique de viscosité ISO Note 32. Elle est utilisée dans des systèmes fermés classiques avec une vitesse moyenne-élevée.

DESCRIPTION

INDUST FRIGO is a naphthalene based lubricant recommended for all types of refrigeration machines. Specially indicated for hermetic compressors.

SPE

ISO VG 32 46 68 DIN 51503 KC KA

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880541	4
20L	8880542	-
25L	8880543	-
50L	8880544	-
208L	8880545	-

TRADEX OIL INDUST 150-220-320-460



réf : 8880571

DESCRIPTION

INDUST 150-220-320-460 est utilisée dans tous les étages des moulins et généralement dans tous les systèmes de circulation où il y a la pollution et /ou l'eau de condensation est fréquente. Est également utilisée dans la lubrification des pompes à vide aspirant l'air saturé d'humidité et également dans certains compresseurs dont les nominations sont soumises à une condensation fréquentes.

DESCRIPTION

The **INDUST** series are recommended for all types of media plans and rolling bearings in all load conditions, even arduous. Considered also the excellent demulsibility, this series is used in all floors of mills and generally in all those circulation systems where there are frequent water pollution and/or condensation. Is also used in the lubrication of vacuum pumps aspirating air or saturated with moisture and also in some compressors whose appointments are subject to frequent condensate blowdown.

SPE

ISO - L - HL DIN 51524 Part 1

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880571	4
20L	8880572	-
25L	8880573	-
50L	8880574	-
208L	8880575	-

TRADEX OIL INDUST 10 - 18



réf : 8880581

DESCRIPTION

INDUST 10-18 est une huile qui sert particulièrement à la lubrification des glissières de machines-outils. En utilisant des additifs spéciaux, les propriétés adhésives et lubrifiantes sont augmentées afin de réduire les chocs.

DESCRIPTION

INDUST 10-18 is a disarming oil for cement, metal and wooden formworks. Emulsion is used by 5 to 20% depending on the type of processing. It is important to properly prepare the emulsion (adding the fluid to water and not vice versa) to prevent the water-oil separation, compromising the good end result of the detachment of the artefacts. The emulsion is milky-colour, the intensity of the colour vary according to the percentages of use. It can be used with spray but also with a brush. In case of small artefacts or bricks, it can also be used for soaking.

SPE

ISO-L-HG 32 ISO-LG 220
DIN 51502 CGLP P-47 (ISO VG 68)
P-50 (ISO VG 220) CINCINNATI P-53
(ISO VG 32)

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880581	4
20L	888582	-
25L	8880583	-
50L	8880584	-
208L	8880585	-

TRADEX OIL INDUST SYNTH



réf : 8880541

DESCRIPTION

INDUST SYNTH est un produit pour le désarmement ciment, des briques, coffrages métalliques et dans certaines applications, pour le bois. Habituellement utilisé au pinceau ou avec un vaporisateur, à la fois pour manuel et systèmes automatiques. Il ne laisse aucune empreinte ou dépôts sur l'artefact, ce qui permet un affichage rapide et un traitement ultérieur immédiat.

DESCRIPTION

INDUST SYNTH is a disarming product for cement, bricks, metal formworks and in some applications even for wood. Usually users spray or brush it, with both manual and automatic systems. It does not leave any footprint or deposits on the artifact, allowing a quick posting and an immediate subsequent processing.

SPE

ISO VG 32 46 68 DIN 51503 KC KA

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880541	4
20L	8880542	-
25L	8880543	-
50L	8880544	-
208L	8880545	-

TRADEX OIL INDUST SYNTH 32

SPE
ISO VG 32
DIN 51503 KC KA



réf : 8880551

DESCRIPTION

INDUST SYNTH 32 est un lubrifiant à base d'ester de polyol (POE) pour machines frigorifiques. Particulièrement adapté pour les compresseurs hermétiques.

DESCRIPTION

INDUST SYNTH 32 PAO based full synthetic compressor oil for all types of refrigeration machines. Specially indicated for hermetic compressors.

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880551	4
20L	8880552	-
25L	8880553	-
50L	8880554	-
208L	8880555	-

TRADEX OIL INDUST TRASFORMER OIL

SPE
CEI Classe 1 rigidità dielettrica
40 KV



réf : 8880611

DESCRIPTION

INDUST TRASFORMER OIL est une huile de transformateur. Hautement raffinées, non inhibée, avec une excellente stabilité à l'oxydation, une résistance diélectrique élevée ainsi qu'aux acides et la formation de dépôts

DESCRIPTION

The products *INDUST* is a highly refined transformer oil, non-inhibited, featuring excellent oxidation stability, high dielectric strength, resistance to acids and to the formation of deposits. Thanks to its particular characteristics, it is able to develop fast convection to remove the heat produced from the core and windings of transformers

PACKAGING

Volume	Product Code	Items per unit
250ml	-	48
500ml	-	24
1L	-	12/24
4L	-	6
5L	8880611	4
20L	8880612	-
25L	8880613	-
50L	8880614	-
208L	8880615	-

TRADEX

Powered by Performance **OIL**



ZAC de la Villette aux Aulnes
5, rue Galilée 77290 Mitry-Mory FRANCE
Tel : (+33) 01 60 21 19 34
Fax : (+33) 01 60 21 98 47

